

SAKRET

BIT

**SAKRET®**

SAKRET-BIT ist ein bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Mischgut im Kornbereich 0 – 5 mm

Anwendungsgebiete:

Mischgut für den Strassenunterhaltungsdienst der Kommunen, für Baumärkte und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigeriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.



Verarbeitung:

SAKRET-BIT lässt sich problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die ausgebesserten Flächen sind sofort begehb- bzw. befahrbar. Schichtdicke 5 cm und mehrlagig möglich.

Lieferform und Lagerung:

SAKRET-BIT wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung in 30-kg-Eimern geliefert.

SAKRET-BIT ist witterungsunempfindlich und in geschlossenem Gebinde lange Zeit lagerfähig.

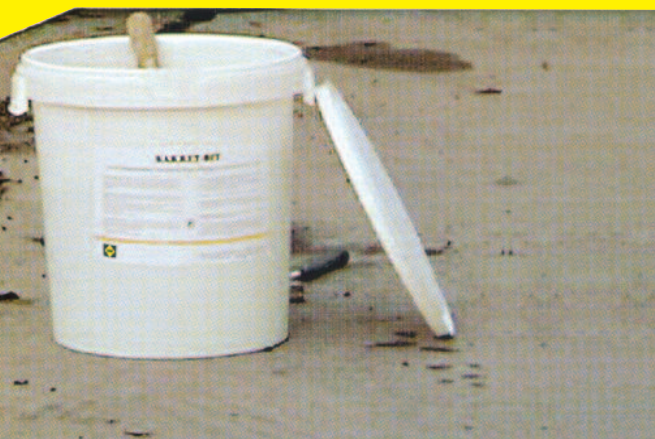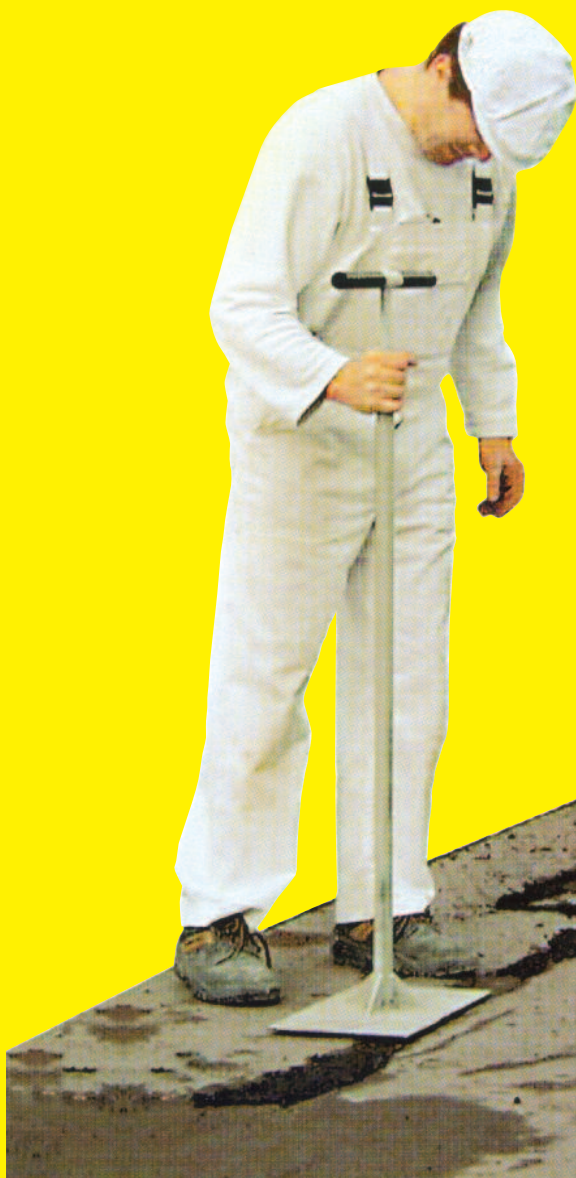

Vorher:



Mit SAKRET-BIT:



SAKRET DER ERFINDER DER WERKTROCKENMÖRTEL

SAKRET AG/SA

Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

Tel. 032 624 55 40
Fax 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

Technische Daten

Anwendungsbereiche: SAKRET-BIT ist ein sofort gebrauchsfertiger Kaltasphalt zum Ausbessern von Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen. Die gleich bleibend hohe Qualität wird durch laufende Güteüberwachung gewährleistet.

Eigenschaften: SAKRET-BIT zeichnet sich aus durch

- gute Haltbarkeit
- gute Aushärtung, d.h. unmittelbare Verkehrsfreigabe ist möglich
- handliche Gebinde
- **Verarbeitung auch bei Temperaturen bis – 5° C**
- kalt verarbeitbar
- gute Haftung am Untergrund
- **kein Schrumpfen**
- **tausalzbeständig**

Verbrauch:

- ca. 50 kg SAKRET-BIT je m² bei einer Tiefe der auszubessernden Fläche von ca. 3 cm
- 15 kg ergeben ca. 0,3 m³ bei 3 cm Auftragsstärke

Verarbeitung:

- Kanten der beschädigten Stelle begradigen und ca. 3 cm tief ausheben und säubern
- bei tieferen Löchern empfehlen wir Kies o.ä. einzubringen und zu verdichten, anschliessend ca. 3 cm SAKRET-BIT einbauen
- Kanten und Ecken gut ausfüllen und SAKRET-BIT ebnen
- mit Stampfer o.ä. feststampfen und leicht mit Sand abstreuen
- zu beachten: Stampfer muss mit Wasser befeuchtet werden, ansonsten bleibt SAKRET-BIT an Stampferflächen haften
- nach beendeter Arbeit SAKRET-BIT-Behälter gut schliessen
- kleinere Ausbesserungen sind sofort begeh- und befahrbar. Grössere Flächen sollten für schwere Lasten erst nach einigen Stunden freigegeben werden
- Nachbehandlung nicht erforderlich

Materialbasis: – Kaltasphalt nach DIN 1995, Kalkhydrat und Splitt 0 – 5 mm

Lieferform: – 20 l (= 30 kg)

Lagerung:

- witterungsgeschützt, trocken und luftdicht verschlossen
- ca. 12 Monate lagerfähig bei mindestens 10°

Hinweise:

- in besonders gelagerten Fällen beraten wir Sie gern; Ihr Baustoffhändler weiss, wo der nächste SAKRET-Berater zu erreichen ist
- Achtung: feuergefährlich! Kontakt mit Schleimhäuten vermeiden!

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, DIN-Normen, mitgeltenden Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluss. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

SAKRET DER ERFINDER DER WERKTROCKENMÖRTEL

SAKRET AG/SA

Gewerbstrasse 1
CH-4500 Solothurn

Tel. 032 624 55 40
Fax 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch